


# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÁNH XE VÀ XE ĐẨY


- Tốc độ di chuyển:** Trong điều kiện nhiệt độ phòng và mặt sàn phẳng (chuẩn EU 2 trở lên): Bánh xe có  $\varnothing \leq 75\text{mm}$ :  $\leq 2\text{km/h}$ . Bánh xe có  $\varnothing > 75\text{mm}$ :  $\leq 4\text{km/h}$
- Khi di chuyển cần tránh đê hoặc vượt chướng ngại vật, đường xấu. Rung, xóc mạnh và ngoại lực dễ làm bánh xe bị chóng hỏng hoặc bị sút mẻ, tổn hại.
- Đồng thời bạn tránh để bánh xe hoạt động liên tục trong thời gian dài. Lý do là ma sát trong quá trình vận hành sẽ gia tăng nhiệt độ tại các điểm tiếp xúc và khớp nối, đẩy nhanh quá trình mài mòn.
- Bảo dưỡng:** định kỳ theo tháng, hoặc theo quý tùy theo mức độ sử dụng bạn cần thực hiện vệ sinh bằng cách lau chùi bụi bẩn, loại bỏ sợi, tóc, bụi quần quanh trục và cổ xoay của bánh xe. Tiến hành bôi trơn các chi tiết chuyển động bằng mỡ bôi trơn.




## Tuân thủ nguyên tắc an toàn sử dụng



Không chất quá tải trọng ghi trên Catalog và hướng dẫn của nhân viên bán hàng.




Không móc nối xe đẩy tay với xe kéo, xe điện. Hoặc phải đảm bảo di chuyển chậm, tăng tốc từ từ và không vượt quá tốc độ 4 – 6 km/h. Xe đi trên làn đường riêng hoặc có vật phân cách để tạo khoảng cách an toàn cho người xung quanh.




Xếp hàng dàn đều căn cứ theo trọng tâm của xe đẩy. Không nên xếp hàng thiên về một bên, sẽ khó đẩy và dễ gây lật xe.




Sử dụng hệ thống xe đẩy đúng mục đích. Không leo trèo, đùa nghịch trên xe.




Khi vận hành xe đẩy có lắp bánh xe cố định, bạn tránh tác động lực ngang vào bánh xe loại này. Nếu lực tác động mạnh hoặc lâu dài sẽ khiến bánh xe bị vặn, xoắn gây lệch trục làm giảm tuổi thọ của sản phẩm.



Kiểm tra bánh xe có ở trạng thái khóa hay không trước khi đẩy.




Không đẩy xe trên cầu thang, bánh xe rất dễ bị hư hỏng do các lực tác động không tự nhiên: rung chấn, lực quán tính khi xe "rơi" từ bậc trên xuống bậc dưới.




Thiết kế của khóa chỉ cần lực tác động bình thường của chân người sử dụng, tuyệt đối không dùng vật nặng gõ, đập vào khóa có thể gây trật gá lắp khóa.



Xe đẩy nên vận hành ở mặt đường tốt. Mặt đường không bằng phẳng, nhiều gờ mấu sẽ rất hại cho bánh xe: lớp có thể bị bong, trầy xước, xe đẩy vận hành xóc và nặng nề.



Nhấn khóa khi dừng, đỗ xe đẩy ở những nơi có địa thế dốc. Ngoài ra cần đặt thêm biển báo cảnh báo cho người xung quanh biết xe có thể bị trôi dốc.

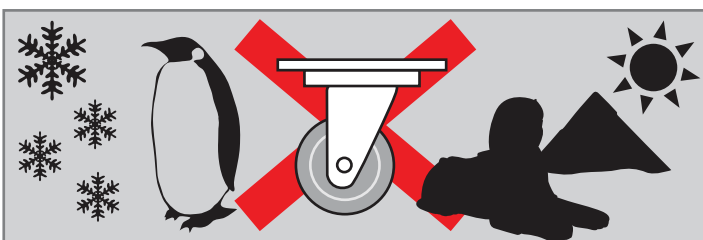

### Chú ý ảnh hưởng của điều kiện thời tiết và khí hậu:

- Xe đẩy sau khi sử dụng để nơi có mái che để tránh mưa, nắng.
- Nhiệt độ quá lạnh, quá nóng: sử dụng bánh xe chịu nhiệt nhựa PA gia cường sợi thủy tinh, Olefin, Phenolic hoặc Gang.
- Ở nơi gần biển, khí hậu ẩm ướt và có hơi muối: sử dụng bánh xe có khung càng bằng thép không gỉ SUS 304 kết hợp nanh xe nhựa Nylon (PA, PP, MC, vv...).